

# TitanCut 120

headux  
www.headux.com



Plasma



3  
Phase  
Phase



Energy  
Efficient



2  
Years  
Machine  
Warranty


## 120 Амперный источник для плазменной резки

- Превосходная мощность и производительность
- Гарантированная толщина реза до 45 мм
- Низкие затраты при использовании
- Прочный и портативный
- Резка высокого качества
- Простота в использовании
- Позволяет резать сталь, алюминий, нержавеющую сталь и другие металлы

АПС ЭКСПЕРТ



<35mm Carbon Steel

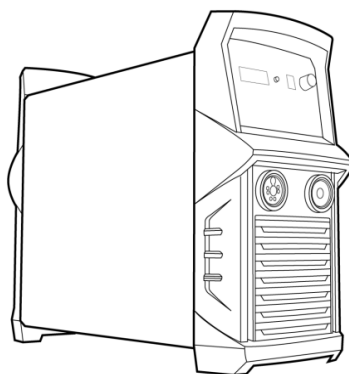

TitanCut 120 — это профессиональная система плазменной резки на 120 А, предназначенная для обеспечения превосходной производительности резки и снятия фаски на материалах толщиной до 45 мм. TitanCut 120 — это ручная эффективная резка в средних и тяжелых отраслях промышленности. TitanCut 120 идеально подходит для резки стали толщиной до 45 мм. Плазменный резак LT101 длиной 6 м обеспечивает исключительно гладкую и чистую резку и поставляется с быстроразъемным центральным адаптером, обеспечивающим легкое подключение и экономичную замену резака. TitanCut 120 можно использовать для эффективной резки низколегированных сталей, нержавеющей стали, алюминия, меди, титана и никелевых сплавов.

## Возможности

Высокая скорость	Минимальные затраты
Горелка с евро адаптером	Высокого качества рез
Простота в использовании	Мониторинг ошибок

## Процесс

Плазменная резка

## Комплект поставки

Источник тока	Плазматрон 6m LT101
Регулятор газа	Обратный кабель 4 метра
Стартовые набоз ЗИП	Комплект шасси (опция)

## Информация для заказа

TCUT120P	TitanCut 120 + 6m Torch Package
----------	---------------------------------

## Technical Data

Питающая сеть (V)	3~380±10% 50/60
Мощность Квт	14.5
Потребляемый ток (A)	27.8
Duty Cycle @40°C	60%@120A/100%@100A
Напряжение без нагрузки	285
Макс. толщина реза	<45 мм сталь
Разделительный рез	<55 мм сталь
Диапазон токов резки (A)	30-120
Диапазон напряжений (V)	92-128
Тип поджига	HF Non Contact
Вес источника	25kg
Размеры	685x295x560
Класс защиты	IP 21S
Коэффициент мощности	0.93
КПД источника	0.85
Гарантия ( источник тока )	2 Года